


| |
|--|
| Perfil de aluminio 120/200 mm de sección con posibilidad de Pintado en RAL a elegir. |
| Lámina PVC retroiluminable con difusión de la luz uniforme. |
| Lámina opacante en la parte superior de cierre de luminaria. |
| Led de alta calidad perimetral TTQR HIGH POWER, 24v. |
| Luz fría 3000/4000 K. |
| Vida útil del LED 50.000 horas. |
| Índice Protección IP40. |
| Garantía de la lámina TTQR 10 AÑOS. |
| Diámetros de 90 - 100 - 120 - 150 - 200 - 300 cm. |
| Juego de anclajes para suspensión Lámpara en cable de acero. |



TECHOS TENSADOS QR


Lámpara TTQR





TTQR P27


TTQR P22

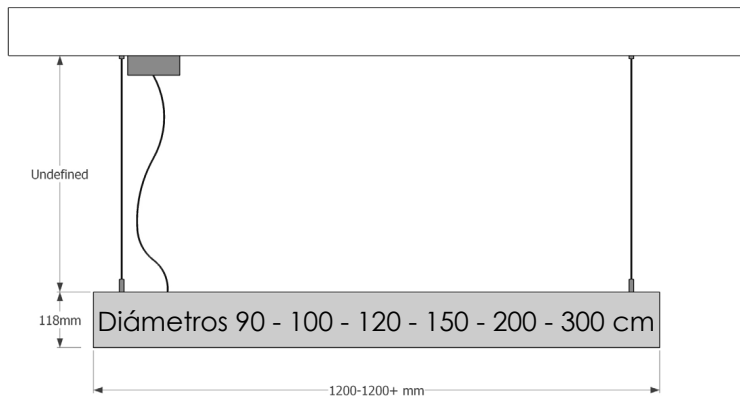

Sistema de fijación de lámparas en versión de suspensión.




TTQR High Power LED, 24V, 900 lm, longitud 470 mm, ancho 23 mm, potencia de salida 13 W, 6500K, blanco frío, regulable.

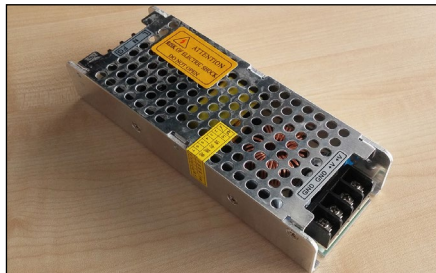

TTQR Transformador – 24V, 100W, silencioso.




TTQR regulador de intensidad, 240W, 24V.



1488

Lámpara TTQR



TECHOS TENSADOS QR

